VI-IP8332-C

VIVOTEK Cámara IP Tubo a Color

Cámara IP tipo bala, H.264, Exterior, Día/Noche, Resolución de 1 Megapixel

VIVOTEK

Cámara Bullet para Red IP8332-C

1MP • Día y Noche •
A prueba de intemperies

La cámara VIVOTEK IP8332-C es una cámara para red tipo Tubo, proyectada para diferentes aplicaciones en exteriores. Equipada con un sensor de 1MP que posibilita una visualización en la resolución de 1280x800 con velocidad de 30 fps, la cámara IP8332 es una cámara completa para exteriores con capacidad de captura de vídeo de alta calidad y alta resolución. Proyectada para la vigilancia de exteriores, la cámara IP8332 incorpora un filtro de corte IR movible como también iluminadores IR con alcance efectivo hasta 15m para generar una calidad superior de la imagen día y noche. Para protección contra exteriores hostiles, la cámara es alojada en un envoltorio con nivel de protección IP66 a prueba de intemperies para soportar lluvia y polvo. El modelo IP8332-C brinda mayor protección a la cámaras protegiendo el cable instalado dentro del soporte.

Incorporando diferentes características avanzadas estándar en las cámaras VIVOTEK, incluyendo detección de sabotaje, PoE en conformidad con 802.3af, ranura para tarjeta MicroSD/SDHC y software de grabación para 32 canales de VIVOTEK, la cámara IP8332 es la solución ideal para sus necesidades de vigilancia de exteriores.

CARACTERISTICAS

- Sensor CMOS de 1 megapíxel
- Filtro de corte IR amovible para uso con la función Día y Noche
- Iluminadores IR incorporados con alcance de hasta 15 metros
- Compresión H.264, MPEG-4 y MJPEG en tiempo real (Codec triple).
- Envoltorio con nivel de protección IP66 a prueba de intemperies
- PoE en conformidad con 802.3af
- Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC incorporada para almacenamiento onboard
- Soporte adicional con administración de cables para una instalación protegida (IP8332-C)

VIVOTEK Especificaciones Técnicas VI-IP8332-C

Modelo	IP8332-C
Informaciones sobre el sistema	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	128 MB
RAM	256 MB
Características de la cámara	
Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/4"
Resolución máxima	1280x800
Tipo de lente	Fija-focal
Distancia focal	F = 3,6 mm
Apertura	F1.8
Campo de visión	56° (horizontal)
	41° (vertical)
	71° (diagonal)
Tiempo del obturador	1/5 seg a 1/25.000 seg
Iluminación mínima	0,3 Lux, 50 IRE (Modo Color)
	0,001 Lux, 50 IRE (Modo B&N)
Funcionalidades	ePTZ: Zoom digital de 16x
Pan/tilt/zoom	(4x en plug-in IE, 4x incorporado)
Iluminadores IR	12 LEDs Iluminadores IR incorporados, alcance
	efectivo hasta 15 metros
Almacenamiento Local	Ranura para tarjeta Micro SD/SDHC
Vídeo	
Compresión	H.264, MJPEG & MPEG-4
Velocidad de cuadros máxima	H.264:
	30 fps con 1280x800
	MPEG-4:
	30 fps con 1280x800
	MJPEG:
	30 fps con 1280x800
Máximo de flujos	4 flujos simultáneos
Relación Señal/Ruido	Arriba de 50 dB
Flujo de vídeo	Resolución, calidad y tasa de bits ajustables
	Recorte de vídeo configurable para ahorro del ancho de
	banda
Ajustes de imagen	Tamaño, calidad y tasa de bits ajustables
	Exhibición de horario, sobreposición de texto, giro y
	espejado
	Brillo, contraste, saturación, nitidez, balance de blanco,
	control de exposición, ganancia, compensación de luz
	de fondo, máscaras de privacidad ajustables
	Ajustes de perfil programados
Red	
Usuarios	Visualización en vivo para hasta 10 clientes
Protocolos	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP,
	RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP,FTP, DHCP, NTP,
	DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X
Interfaz	Ethernet 10Base-T/100 BaseTX (RJ-45)
ONVIF	Ver. 1.02

Vídeo inteligente	
Detección de Movimiento	Detección de movimiento de vídeo en ventana triple
Alarma y Evento	
Accionadores de Alarma	Detección de movimiento de vídeo, accionamiento manual, entrada digital, accionador periódico,
	reiniciación del sistema, notificación de grabación,
	detección de sabotaje de la cámara.
Eventos de alarma	Notificación de evento utilizando la salida digital, HTTP,
	SMTP, FTP y servidor NAS
	Archivo cargado vía HTTP, SMTP, FTP y servidor NAS
Generalidades	
Conectores	RJ-45 para conexión de red/PoE
	Entrada de alimentación de 12V CC
	Entrada de alimentación de 24V CA
	1 Entrada digital
LED indicador	Indicador de alimentación y estado del sistema
Alimentación	24V CA
	12V CC
	IEEE 802.3af PoE Clase 2
Consumo	Máximo 4,0 W
Dimensiones	Ø: 60 mm x 170 mm (IP8332)
	Ø: 60 mm x 294 mm (IP8332-C)
Peso	Neto: 1,282 g (IP8332-c)
Aprobaciones	CE, LVD, FCC Clase A, VCCI, C-Tick
Temperatura operativa	-20°C a 50°C
Requisitos del sistema	
Sistema Operativo	Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
Navegador de internet	Mozilla Firefox 7 a 10 (solamente flujo)
	Internet Explorer 7.x o 8.x
Otros reproductores	VLC: 1.1.11 o superior
	QuickTime: 7 o superior
Accesorios incluidos	
CD	Manual del usuario, guía de instalación rápida,
Otros	Asistente de instalación 2, software de grabación ST7501 para 32 canales
	Soporte de administración de cables (IP8332-C)

Dimensiones

- IP8332-C

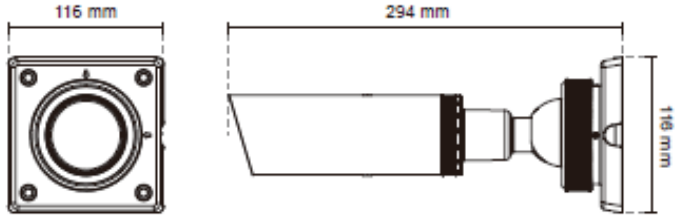

VIVOTEK